


# 株式会社サイバーレップス

# 凹凸ガラス用 防犯フィルム OTA390

フィルム概要	PET製 OTA390 PET層厚さ190ミクロン 粘着層厚さ390ミクロン
用途	通常の型板ガラス防犯 全面貼りに最適、内貼り用
特徴	1. 粘着層に分子勾配膜を採用、糊のはみ出しが少ない。 2. 基材はPETですので、ガラスとの熱膨張差が小さく、剥がれにくい。

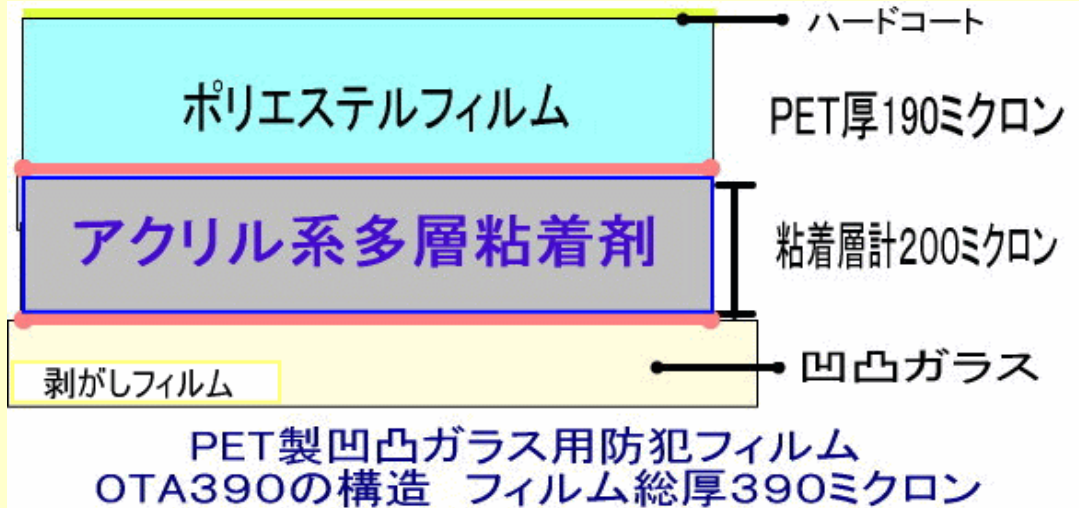

粘着層に、アクリル系高性能多層粘着剤を採用  
 ・柔らかく粘着が強力で、ガラスの凹凸面に喰い込みます。  
 ・強度が高く、粘着層を保持して、ノリのはみ出しを抑制します。



## 貼り方ガイド

ガラスを洗浄し、乾燥させ、剥がしフィルムを剥がして、手の平で押します。

浴室他水滴が発生する場所に施工する場合は、フィルムの周りを透明シリコンなどで止水して下さい。  
 スリガラス及び透明ガラスに貼る場合は、水貼りします。

ガラスフィット	OTA390の仕様
PET層	190ミクロン
粘着層	アクリル系分子勾配膜 200ミクロン
性能 (4mm型板ガラス上)	JISZ0237適合 <b>EN356 P1A適合</b>
常態粘着力 施工24時間後	SUS 28.5N/25mm
	平滑ガラス 29.5N/25mm
	型板ガラス 19.0N/25mm
伸び率	165%
引張強度	970 N/25mm
ハードコート	表面ハードコート 硬度3H対応
UVカット	> 98% UV処理剤入りです
ロール標準サイズ	980mm幅 x 1.5M 860mm幅 x 1.5M

