


# 再剥離タイプ(2) マットホワイト MW50EP 誕生

～ ガルワレ社の原反を使用し、国内で製品化しました～

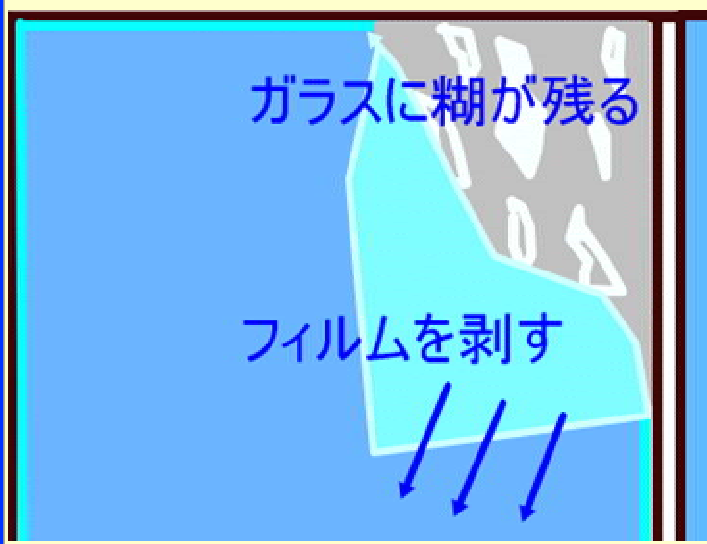

通常のガラスフィルムは剥すときに、糊が残ります。糊を取るには：  
洗剤や溶剤で糊を柔らかくし、スクレーパーなどでそぎ落とさなければなりません。

糊が残らないフィルムを開発しました。

・・・女性に大人気・・・

プライバシーマットホワイト：MW50EP

明るくきれいな目隠しフィルム

自分で貼れます

マンションなどで、退去時に剥せます

試し貼りに最適、気に入ればそのまま

貼り付けに失敗しても貼りなおしが容易

剥すときは、ゆっくりはがしてください。急激に剥すと糊が残る場合があります。



## MW50EPの特徴

### 視線カット効果

内からも、外からも殆ど見えなくなります。

#### 写真左

昼：  
可視光線透過率約80%  
室内の明るさキープ

夜：  
室内が明るくても外から見えません。

室内照明が反射して室内が明るく感じます。

#### 写真右

下半分に貼った例です。

### 紫外線カット効果

UVカット率98%以上

### 飛散防止効果

ガラスが割れによる怪我の軽減に役立ちます。



## フィルムの構造と性能

透明平板ガラスの内貼り用です： フィルムの寿命10年以上、性能保証期間5年

フィルム PET厚50ミクロン 総厚57ミクロン

MW50EPの主要特性	
主要効果	視線カット・プライバシー
付随効果	UVカット 飛散防止 日射熱遮断効果約30%

フィルム表面を乱反射処理のためハードコートはありません。  
硬いものでこすらないでください。  
(他のガルワレ社ガラスフィルムは全てハードコートありです。)

色調	きれいな乳白色
可視光線透過率%	77.0
日射透過率%	61.0
日射反射率%	8.0
紫外線透過率%	2%以下
遮へい係数	0.81
熱貫流率・W/m <sup>2</sup> K	6.0
粘着力	4.1N/25mm
フィルム価格 (施工代別)	¥4,800/m <sup>2</sup>
原反ロールサイズ	880ミリ幅 30メートル長